



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer: **0 656 224 A1**

(3)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(2) Anmeldenummer: **94107709.1**

(5) Int. Cl.<sup>6</sup> **B01D 39/08, B01D 39/18,  
A47J 31/08**

(8) Anmeldetag: **18.05.94**

(30) Priorität: **01.12.93 DE 9318405 U**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**07.06.95 Patentblatt 95/23**

(34) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL**

(1) Anmelder: **PAPCEL - PAPIER UND  
CELLULOSE, TECHNOLOGIE UND  
HANDELS-GmbH**

**D-76584 Gernsbach (DE)**

(72) Erfinder: **Heinrich, Günter, Dipl.-Phys.  
Schubertstrasse 28  
D-76593 Gernsbach (DE)**  
Erfinder: **Köchel, Roland, Dipl.-Ing.  
Max-Liebermann-Weg 9  
D-76287 Rheinstetten (DE)**

(74) Vertreter: **Henkel, Feiler, Hänzel & Partner  
Möhlstrasse 37  
D-81675 München (DE)**

(74) **Filtermaterial.**

(7) Die Erfindung betrifft Filtermaterial, insbesondere zur Herstellung von Teebeuteln, Kaffeebeuteln oder Kaffeefiltern, bestehend aus einem zumindest zweilagigen Vliesstoff oder dergleichen, wobei zumindest eine auf einer Papiermaschine hergestellte Lage aus natürlichen Fasern und eine Lage aus synthetischen Fasern besteht, die flächig ausgebildet und übereinander angeordnet sind. Erfindungsgemäß weist die zweite aus synthetischen Fasern bestehende Lage eine Vielzahl von einzelnen Kunststoffasern auf, die in erwärmtem Zustand auf die erste, aus natürlichen Fasern bestehende Lage aufgebracht sind und sowohl miteinander als auch mit den Fasern der ersten Lage verschmolzen sind. Das Filtermaterial weist insbesondere den Vorteil auf, daß durch die Auflage der einzelnen Kunststoffasern auf eine Lage aus natürlichen Fasern eine große Anzahl der Poren bzw. Kanäle der Lage aus natürlichen Fasern abgedeckt bzw. verschlossen ist. Es weist somit einen äußerst geringen Partikelaustritt auf, da nur eine geringe Zahl an durchgehenden Poren vorhanden ist, wobei im wesentlichen durch die Anordnung von einzelnen Kunststoffasern auf der Lage aus natürlichen Fasern,

die darüberhinaus mit dieser Lage verschmolzen sind, ein in sich verschlungenes und verschlossenes Filtermaterial geschaffen wird.

EP 0 656 224 A1

Die Erfindung betrifft ein Filtermaterial bestehend aus einem zumindest zweilagigen Vliesstoff oder dergleichen, wobei zumindest eine auf einer Papiermaschine hergestellte Lage aus natürlichen Fasern und eine Lage aus synthetischen Fasern besteht, die flächig ausgebildet und übereinander angeordnet sind.

Derartige Filtermaterialien, die vorzugsweise als Filterpapiere für die Herstellung von beispielsweise Teebeuteln, Kaffeebeuteln, oder Kaffeefiltern verwendet werden, sind hinlänglich bekannt. Diese Filtermaterialien bestehen aus einer Lage natürlicher Fasern, die flächig ausgebildet ist und mit einer ebenfalls flächig ausgebildeten heißsiegefähigen Kunststoffschicht belegt ist. Die Herstellung derartiger Filtermaterialien erfolgt in der Art, daß auf einer Papiermaschine in einem ersten Stoffauflauf eine Grundschicht aus überwiegend natürlichen Fasern gebildet und mit Hilfe von Vakuumkammern teilweise entwässert wird. Anschließend wird eine zweite Schicht, die aus heißsiegefähigen synthetischen Fasern besteht auf der voranstehend genannten Grundschicht abgelegt. Diese zweite Schicht wird anschließend durch die erste Schicht hindurch entwässert, wodurch hauptsächlich geradlinige Kanäle beziehungsweise Poren erzeugt werden, welche beide Schichten durchdringen.

Die aus den vorstehend beschriebenen Filtermaterialien hergestellten Produkte wie zum Beispiel Tee- oder Kaffeebeutel sollen möglichst geringe Partikelmengen, beispielsweise Tee- oder Kaffeepartikeln passieren lassen und andererseits ein schnelles Diffundieren von heißem Wasser durch das Filtermaterial ermöglichen, so daß beispielsweise in kurzer Zeit ein aromatisches farbkräftiges Getränk, wie Tee oder Kaffee, fertigstellbar ist. Demzufolge müssen derartige Filtermaterialien entsprechend porös sein, wobei im Stand der Technik ein Kompromiß zwischen einem Filtermaterial mit möglichst geringem Partikelverlust und einem Filtermaterial mit schneller Flüssigkeitsdiffusion notwendig ist. Die hindurchlaufenden, geradlinigen Poren des voranstehend beschriebenen Filtermaterials stellen zwar eine schnelle Diffusion des Wassers oder einer anderen Flüssigkeit sicher, sind jedoch hinsichtlich des Partikelverlusts, insbesondere bei der Tee- oder Kaffeezubereitung nachteilig, da durch die hindurchlaufenden, geradlinigen Poren eine entsprechend große Menge Partikel durch das Filtermaterial hindurchtreten kann.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde ein Filtermaterial zu schaffen, das insbesondere hinsichtlich seines Flüssigkeitsdurchlaß- und seines Feststoffrückhaltevermögens verbessert ist, wobei es insbesondere für Extrakte, wie Kaffee, Tee oder dergleichen verwendbar sein soll.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird erfindungsgemäß ein Filtermaterial in Vorschlag gebracht, das aus einem zumindest zweilagigen Vliesstoff oder dergleichen, wobei zumindest eine auf einer Papiermaschine hergestellte Lage aus natürlichen Fasern und eine Lage aus synthetischen Fasern besteht, die flächig ausgebildet und übereinander angeordnet sind, besteht, und das dahingehend verbessert ist, daß die zweite aus synthetischen Fasern bestehende Lage eine Vielzahl von einzelnen Kunststofffasern aufweist, die in erwärmtem Zustand auf die erste, aus natürlichen Fasern bestehende Lage aufgebracht sind und sowohl miteinander als auch mit den Fasern der ersten Lage verschmolzen sind.

Ein nach dieser Lehre ausgebildetes Filtermaterial hat insbesondere den Vorteil, daß durch die Auflage der einzelnen Kunststofffasern auf eine Lage aus natürlichen Fasern eine große Anzahl der Poren bzw. Kanäle der Lage aus natürlichen Fasern abgedeckt bzw. verschlossen ist. Nur in einem geringen Prozentsatz liegen die Poren der Lage aus synthetischen Fasern derart über den Poren der Lage aus natürlichen Fasern, daß ein Durchtritt von Partikeln möglich ist. Das erfindungsgemäße Filtermaterial weist somit einen äußerst geringen Partikelverlust auf, da nur eine geringe Zahl an durchgehenden Poren vorhanden ist, wobei im wesentlichen durch die Anordnung von einzelnen Kunststofffasern auf der Lage aus natürlichen Fasern, die darüberhinaus mit dieser Lage verschmolzen sind, ein in sich verschlungenes und verschlossenes Filtermaterial schaffen. Die verschlossenen bzw. verschlungenen Poren in dem zweilagigen Filtermaterial bilden zwar ein Hindernis für die Extraktartikel, beispielsweise die Tee- oder Kaffeepartikel, sind jedoch kein Hindernis für heißes Wasser oder eine andere Flüssigkeit, welche durch die versetzten und verschlungenen Poren diffundieren kann.

Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen, daß die Lage aus natürlichen Fasern weiterhin in an sich bekannter Weise auf einer Papiermaschine herstellbar ist. Ein auf einer Papiermaschine hergestelltes Vlies hat eine hohe Luftdurchlässigkeit aufgrund einer großen Anzahl entstandener Poren. Im weiteren Verfahrensablauf wird dann das Kunststoffgranulat in einem Extruder aufgeschmolzen und durch eine hohe Anzahl von sehr feinen Düsen gepresst. Die dadurch entstandenen feinen Fasern werden durch einen heißen Luftstrom verwirbelt und zerrissen. Diese noch klebenden heißen Kunststofffasern werden dann auf die unter dem Extruder hindurchlaufende erste Lage aus natürlichen Fasern abgelegt. Hier verschmelzen diese Fasern untereinander und mit den natürlichen Fasern der ersten Lage. Die als Filamente zu bezeichnenden Kunststofffasern haben in der Regel

einen Durchmesser von 0,3 - 10,0  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise von 0,5 - 3,0  $\mu\text{m}$ , und vereinigen sich auf der ersten Lage zu einem Vlies aus Kunststoff, wobei zwischen den Filamenten Poren entstehen.

Es hat sich als besonders vorteilhaft bei einem erfindungsgemäßen Filtermaterial erwiesen, wenn die erste Lage ein Flächengewicht von 8 bis 40  $\text{g m}^{-2}$ , vorzugsweise von 14  $\text{g m}^{-2}$  oder vorzugsweise von 12  $\text{g m}^{-2}$ , und eine Luftdurchlässigkeit von 300 - 4.000  $\text{l m}^{-2} \text{sec}$ , vorzugsweise von 1600  $\text{l m}^{-2} \text{sec}$  oder vorzugsweise von 2000  $\text{l m}^{-2} \text{sec}$ , hat. Darüberhinaus werden gute Filterergebnisse dann erzielt, wenn die zweite Lage des Filtermaterials ein Flächengewicht zwischen 10 und 15  $\text{g m}^{-2}$ , vorzugsweise 2,5  $\text{g m}^{-2}$  oder vorzugsweise 5  $\text{g m}^{-2}$ , aufweist.

Ein besonders vorteilhaftes Filtermaterial wird somit dadurch gebildet, daß das Filtermaterial ein Flächengewicht bezogen auf beide Lagen von etwa 16,5  $\text{g m}^{-2}$  oder von etwa 17  $\text{g m}^{-2}$  hat. Bei einer Messung auf einer definierten Rüttleinrichtung mit festgelegtem Hub und Frequenz und zwei Minuten Schütteldauer wurde festgestellt, daß weniger als 0,5 % Partikel mit einer Größenverteilung zwischen 110 und 150  $\mu\text{m}$  durch das Filtermaterial penetrieren bzw. diffundieren. Im Vergleich dazu penetrieren bzw. diffundieren bei einem Filtermaterial gemäß dem Stand der Technik bei gleichem Flächengewicht 10 bis 20% der Partikel bei gleicher Meßmethode durch das Filtermaterial.

Das erfindungsgemäße Filtermaterial weist insbesondere dann die vorstehend genannten Vorteile auf, wenn die zweite Lage aus synthetischen Fasern im Melt-Blown-Verfahren hergestellt ist. Darüberhinaus hat ein Filtermaterial mit einer im Melt-Blown-Verfahren hergestellten zweiten Lage aus synthetischen Fasern den Vorteil, daß bei der Herstellung von heißversiegelten Tee- oder Kaffeebeuteln die heißsiegelfähigen Seiten gegeneinander auf der Abpackmaschine versiegelt werden. Das bedeutet, daß der gesamte Kunststoffanteil zum Siegeln zur Verfügung steht und eine hohe Siegelhaftfestigkeit im trockenen sowie auch im nassen Zustand ergibt. Bei den herkömmlichen (zum Stand der Technik gehörenden heißsiegelfähigen) Tee- oder Kaffeebeutelpapieren steht der Heißversiegelung dagegen nur ein kleinerer Teil der Kunststofffaser zur Verfügung, da durch den Herstellungsprozess auf der Papiermaschine ein Teil der synthetischen Fasern in die Papierlage hineingezogen wird.

Ein überaus vorteilhaftes Filterergebnis wird dadurch erzielt, daß die erste Lage des erfindungsgemäßen Filtermaterials im wesentlichen aus einer Mischung aus Nadelholz- und Laubholz Zellstoffen, sowie Manila- oder Manila-ähnlichen Fasern und Zellulose-Regeneratfasern besteht. Hierbei ist es ferner von Vorteil, wenn die erste Lage naßfest

ausgebildet ist. Für die zweite Lage wird vorzugsweise ein Thermoplast verwendet, wobei vorzugsweise Polypropylen- oder Polyethylenfasern Verwendung finden.

Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der zugehörigen Zeichnung. In der Zeichnung zeigen:

- Figur 1 eine geschnitten dargestellte Seitenansicht eines Abschnittes eines erfindungsgemäßen Filtermaterials und  
Figur 2 eine geschnitten dargestellte Seitenansicht eines Abschnittes eines Filtermaterials gemäß dem Stand der Technik.

Die in den Figuren 1 und 2 dargestellten Filtermaterialien bestehen aus zwei übereinander angeordneten Lagen 1 und 2 bzw. 3 und 4 flächiger Ausbildung. Die hierbei untere Lage 2 (Fig. 1) besteht aus natürlichen Fasern, wobei eine Mischung aus Nadelholz- und Laubholz Zellstoffen, Manila sowie Manila-ähnlichen Fasern und Zellulose-Regeneratfasern verwendet ist. Die Lage 2 weist ein Flächengewicht von vorzugsweise 14  $\text{g m}^{-2}$  bzw. in einer weiteren Ausführungsform von vorzugsweise 12  $\text{g m}^{-2}$  und eine Luftdurchlässigkeit von vorzugsweise 1600  $\text{l m}^{-2} \text{sec}$  bzw. in einer weiteren Ausführungsform von vorzugsweise 2000  $\text{l m}^{-2} \text{sec}$  auf.

Über den Lagen 2 und 4 ist eine zweite Lage 1 bzw. 3 aus synthetischen Fasern angeordnet, wobei die Lage 1 (Fig. 1) aus Polypropylen- oder Polyethylen-Fasern besteht, die im Melt-Blown-Verfahren auf die untere Lage 2 aufgebracht sind. Das Flächengewicht der Lage 1 beträgt vorzugsweise 2,5  $\text{g m}^{-2}$  bzw. in einer weiteren Ausführungsform vorzugsweise 5  $\text{g m}^{-2}$ , so daß sich ein Gesamtflächengewicht des Filtermaterials, bestehend aus der Lage 1 und der Lage 2 von 16,5  $\text{g m}^{-2}$  bzw. von 17  $\text{g m}^{-2}$  ergibt.

Wie insbesondere aus der Figur 1 zu erkennen ist, weist das Filtermaterial Poren 5 zwischen einzelnen Kunststofffasern in der oberen Lage 1 auf. Darüberhinaus sind auch in der unteren Lage 2 eine Vielzahl von Poren 6 vorhanden. Hierbei ist erkennbar, daß die Poren 5 derart angeordnet sind, daß sie zu einem großen Teil nicht über den Poren 6 angeordnet sind, so daß ein Großteil der Poren 5 auf der Oberfläche der zweiten Lage 2 und ein Großteil der Poren 6 an der Unterfläche der Lage 1 enden.

Im Vergleich dazu weist ein Filtermaterial nach dem Stand der Technik gemäß Figur 2 Poren 7 auf, die im wesentlichen als geradlinige Kanäle ausgebildet sind und sowohl die obere Lage 3 als auch die untere Lage 4 aus natürlichen Fasern durchdringen. Die Poren 7 stellen somit eine direkte Verbindung zwischen der Oberseite der Lage 3 und der Unterseite der Lage

4 dar, durch welche Extraktpartikel, wie beispielsweise Kaffee- oder Teeartikel diffundieren können.

Das in der Figur 1 dargestellte Filtermaterial weist eine Siegelnahtfestigkeit von 2,0 N/15 mm Streifenbreite auf, wogegen das in Figur 2 dargestellte Filtermaterial lediglich eine Siegelnahtfestigkeit von 1,2 - 1,4 N/15 mm Streifenbreite hat. Die Versiegelung der 15 mm breiten Streifen erfolgte vor Messung der Siegelnahtfestigkeit bei einer Temperatur von 210° C und einem Druck von 3 bar über einen Zeitraum von 0,5 sec.

Ein bevorzugter Anwendungsbereich des erfindungsgemäßen Filtermaterials ist die Verwendung des Materials als Filterpapier zur Herstellung von Teebeuteln, Kaffeebeuteln oder Kaffeefiltern.

### Patentansprüche

1. Filtermaterial bestehend aus einem zumindest zweilagigen Vliesstoff oder dergleichen, wobei zumindest eine auf einer Papiermaschine hergestellte Lage aus natürlichen Fasern und eine Lage aus synthetischen Fasern besteht, die flächig ausgebildet und übereinander angeordnet sind.

#### **dadurch gekennzeichnet,**

daß die zweite aus synthetischen Fasern bestehende Lage (1) eine Vielzahl von einzelnen Kunststofffasern aufweist, die in erwärmtem Zustand auf die erste, aus natürlichen Fasern bestehende Lage (2) aufgebracht sind und sowohl miteinander als auch mit den Fasern der ersten Lage (2) verschmolzen sind.

2. Filtermaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Lage (2) ein Flächengewicht von 8 bis 40 g/m<sup>2</sup> und eine Luftdurchlässigkeit von 300 bis 4.000 l/m<sup>2</sup> sec. aufweist.
3. Filtermaterial nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Lage (2) vorzugsweise ein Flächengewicht von 12 g/m<sup>2</sup> und eine Luftdurchlässigkeit von 2000 l/m<sup>2</sup> sec. aufweist.
4. Filtermaterial nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Lage (2) vorzugsweise ein Flächengewicht von 14 g/m<sup>2</sup> und eine Luftdurchlässigkeit von 1600 l/m<sup>2</sup> sec. aufweist.
5. Filtermaterial nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Lage (1) ein Flächengewicht zwischen 1,0 und 15 g/m<sup>2</sup> aufweist.

6. Filtermaterial nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Lage (1) vorzugsweise ein Flächengewicht von 5 g/m<sup>2</sup> aufweist.

7. Filtermaterial nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Lage (1) vorzugsweise ein Flächengewicht von 2,5 g/m<sup>2</sup> aufweist.

8. Filtermaterial nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Lage (1) im Melt-Blown-Verfahren hergestellt ist.

9. Filtermaterial nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Lage (2) im wesentlichen eine Mischung aus Nadelholz- und Laubholz Zellstoffen, Manila sowie Manila-ähnlichen Fasern und Zellulose-Regenerat-Fasern umfaßt.

10. Filtermaterial nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Lage (2) naßfest ausgebildet ist.

11. Filtermaterial nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Lage (1) aus einem Thermoplasten, vorzugsweise aus Polypropylen- oder Polyethylen-Fasern besteht.

12. Filtermaterial nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest zwei aus zweilagigem Fließstoff bestehende Filterpapiere aufeinanderliegend angeordnet und in Teilbereichen durch Heißversiegelung miteinander verbunden sind.

13. Verwendung von Filtermaterial nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche zur Herstellung von Teebeuteln, Kaffeebeuteln oder Kaffeefiltern.

FIG. 1


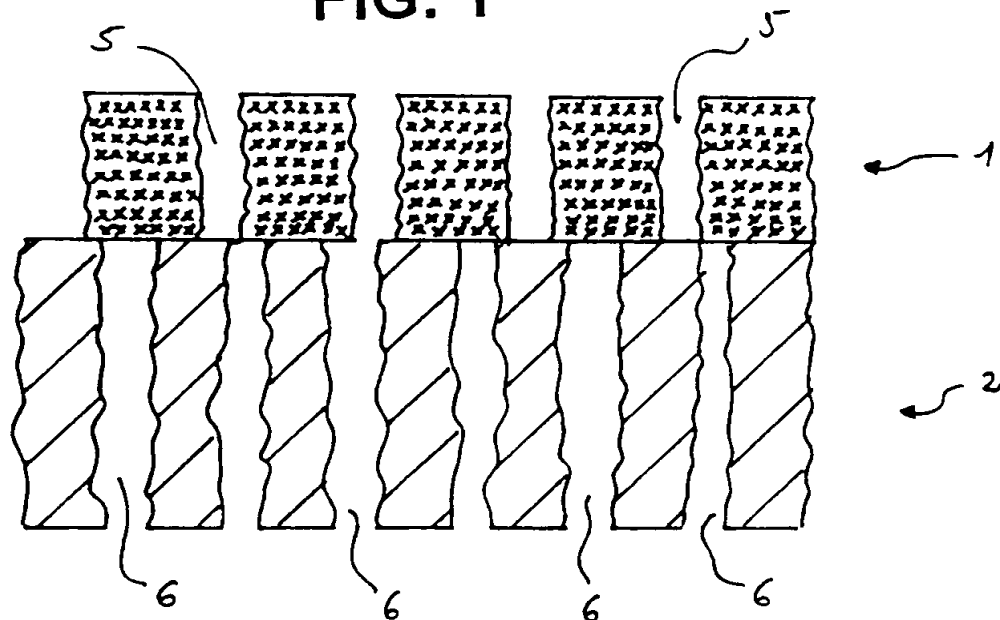


FIG. 2



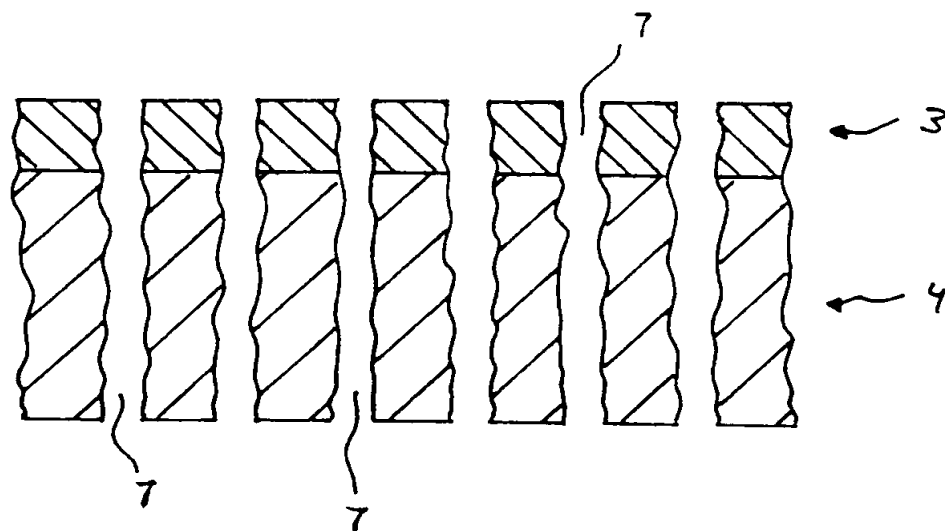

Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 94 10 7709

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	EP-A-0 338 479 (GESSNER & CO. GMBH) * das ganze Dokument *	1,2,5,8,11	B01D39/08 B01D39/18 A47J31/08
A	---	3,4,6,7,9,10,12	
X	US-A-4 976 858 (TOYO ROKI SEIZO KABUSHIKI KAISHA) * das ganze Dokument *	1,11	
A	---	2-10	
A	EP-A-0 564 799 (CHRISTIAN HEINRICH SANDLER GMBH & KO. KG) * das ganze Dokument *	1-8,11,12	
A	DE-A-30 05 793 (SCHOELLER & HOESCH KG) * das ganze Dokument *	1-4,9,10,13	
A	US-A-5 081 819 (CLOUD CORPORATION) * Spalte 1, Absatz 1 - Absatz 3 * * Spalte 7, Zeile 46 - Spalte 8, Zeile 7 *	1,9-13	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
A	FR-A-2 449 159 (MONTEDISON S.P.A.) * das ganze Dokument *	1,9-13	B01D A47J
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 2. März 1995	Prüfer Stevnsborg, N
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument I : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			